



RISO **CV** 1200

Tamaño B4

Impresión a alta velocidad de 100 ppm

Alta calidad a 300 ppp x 300 ppp

Panel LED fácil de usar

Conveniente conectividad USB a PC

Creando Valor

*Ofreciendo lo que los clientes valoran en una impresión sofisticada,
y a la vez conveniente y rentable*



Versatilidad, calidad y velocidad – líder en impresión económica

- Valor 1** Tamaño compacto
- Valor 2** Operación fácil
- Valor 3** La solución de impresión asequible



RISO CV1200

Impresión a alta velocidad de 100 ppm

La CV1200 ofrece impresión a alta velocidad de hasta 100 ppm, es decir 500 páginas en menos de 5 minutos.

Tiempo necesario para imprimir 500 páginas

Fotocopiadoras/Impresoras Láser B y N en general

13 minutos

Fotocopiadoras/Impresoras Láser B y N (40 ppm)


CV1200

5 minutos

Capacidad adecuada de papel

Las bandejas de papel tienen una capacidad aprox. de 1000 hojas de entrada y aprox. 800 hojas de salida, lo que garantiza una impresión ininterrumpida por un período mayor.

Nota: La capacidad de papel depende del tipo de papel.

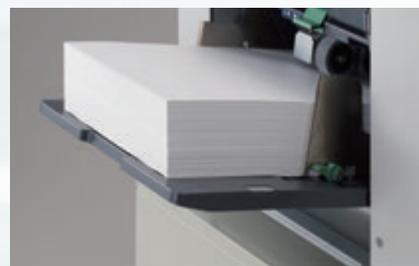

Instalación fácil de máster y tinta


Instalar la tinta y el máster es cuestión de un toque: solo tiene que insertar el cartucho de tinta y girarlo para colocarlo en su sitio o cambiar el rollo de máster, cerrar la palanca e insertar la hoja de máster en el área de alimentación.

Caja de desecho

La caja de desecho tiene capacidad para hasta 30 máster utilizados, lista para tirarlos cuando sea más conveniente.

Control automático de la base

Compensa automáticamente originales hechos en papel reciclado, eliminando el gris del fondo para que la salida siempre tenga un fondo blanco y claro.

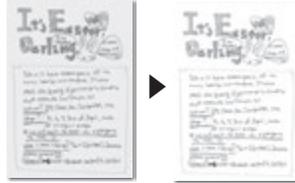

Impresión de 300 ppp


El escaneo y la impresión de 300 ppp x 300 ppp ofrece resultados de calidad con letras claras y legibles, incluso cuando son pequeñas.

Funcionamiento intuitivo

Los botones dedicados ofrecen una operación intuitiva, sin errores. Todas las tareas se pueden controlar fácilmente con la punta de los dedos.

Conveniente conectividad USB a PC

Con un cable USB, puede conectar simplemente la CV1200 a su PC. La conexión directa a un PC permite una impresión de imágenes de mayor calidad.

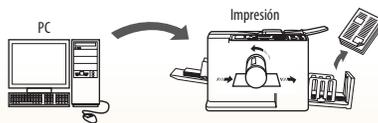


Línea/Foto/Dúo/Lápiz

Cuatro modos de escaneo para que se ajusten lo mejor posible al original. El modo Línea es para documentos que solo contienen texto, el modo Foto está optimizado para fotos e ilustraciones, el modo Dúo ofrece los mejores resultados con documentos que contienen fotos y texto y el modo Lápiz es para ilustraciones dibujadas a lápiz.

Impresión 2 en 1 cara

2 arriba le permite imprimir dos copias de un único original una al lado de la otra en una hoja de papel, mientras que 2 en 1 le permite imprimir dos originales diferentes lado a lado en una sola hoja.

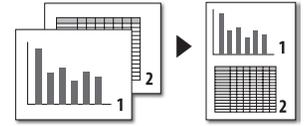

Tres ajustes de ampliación y cuatro de reducción

Operación fácil con botones preestablecidos. Tan solo seleccione el tamaño deseado, es a prueba de errores.

Ahorro de Energía

Sistema de energía con bajo consumo eléctrico. La serie CV consume 1/10 de energía, en comparación con las normas ENERGY STAR®.

*Certificación ENERGY STAR®

*Cumple con la directiva ErP en Europa

RISO iQualitySystem™

Reconoce información del master y la tinta mediante una comunicación bidireccional con la etiqueta RF y ajusta el rendimiento automáticamente. Esto contribuye a la estabilidad y mejora de calidad. También permite el control de inventario de consumibles.

La marca RISO iQuality indica que un producto RISO es compatible con el Sistema RISO iQuality.






MASTER RISO CV B4
(200 hojas por rollo)



TINTA RISO CV NEGRA
(800 ml por cartucho)

Medidas

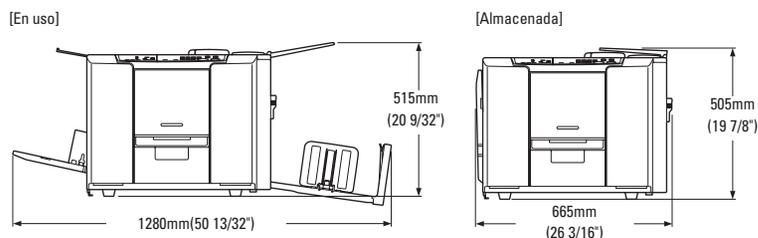

Especificaciones

Elaboración del master/Método de impresión	Digital, alta velocidad/Completamente automático	
Tipo de original	Hoja	
Tamaño del original (mín./máx.)	90mm x 140mm a 310mm x 435mm (3 17/32" x 5 1/2" a 12 7/32" x 17 1/8")	
Peso del original	50 gsm a 107 gsm (13-lb bond a 29-lb bond)	
Capacidad del original	1 Hoja	
Área de escaneo (máx.)	297mm x 435mm (11 11/16" x 17 1/8")	
Tamaño del papel (mín./máx.)	100mm x 148mm a 297mm x 420mm (3 15/16" x 5 13/16" a 11 11/16" x 16 17/32")	
Capacidad bandeja de alimentación	Aprox. 1000 hojas, 64 gsm a 80 gsm (17 lb bond a 21 lb bond)/Altura máxima: 110 mm (4 11/32")	
Capacidad bandeja de recepción	Aprox. 800 hojas, 64 gsm a 80 gsm (17 lb bond a 21 lb bond)/Altura máxima: 90 mm (3 17/32")	
Peso del papel	35 gsm a 128 gsm (9 lb bond a 34 lb bond)	
Modo de proceso de imagen	Línea, Foto, Dúo Lápiz	
Resolución (Escaneo y Impresión)	300ppp x 300ppp	
Tiempo de elaboración del master	Aprox. 39 segundos o menos (B4/alimentación por borde corto/índice de reproducción del 100%)	
Área de impresión (máx.)	Métrico: 251mm x 357mm (9 7/8" x 14 1/16") Pulgada: 210mm x 349mm (8 9/32" x 13 3/4")	
Índice de reproducción	Métrico: 100%, Ampliación (141%, 122%, 116%), Reducción (94%, 87%, 82%, 71%) Pulgada: 100%, Ampliación (154%, 129%, 121%), Reducción (94%, 78%, 65%, 61%)	
Velocidad de impresión	3 niveles: 60, 80 y 100 hojas por minuto	
Ajuste posición de impresión	Horizontal: ±10mm Vertical: ±10mm*1, (Horizontal: ±13/32", Vertical: ±13/32")	
Suministro de tinta	Totalmente automático (800 ml por cartucho)	
Suministro/eliminación de masters	Totalmente automático (B4: aprox. 200 hojas por rollo)/Capacidad de eliminación: aprox. 30 hojas	
Interfaz del usuario	Panel LED	
Conectividad	Interfaz USB	
Accesorios opcionales	N/A	
Ruido en funcionamiento	Máx. 69 dB(A) (al imprimir 100 hojas por minuto en posición de operador)	
Voltaje	100-120 V / 220-240 V CA, 50-60 Hz <2,0 A/1,0 A>	
Consumo de energía	Máx. 160 W, Lista: 15 W o menos, En espera: 10 W o menos, Apagado: 0,5 W o menos	
Funciones	Modo de escaneo original, Nivel de escaneo, Ampliación/Reducción, 2 en una cara, Velocidad, Posición de impresión, Programar, Entintado, Confidencial, Pantalla del contador, Prueba, Impresión directa, Ajuste de auto reposo, Ajuste de auto apagado, Sistema RISO iQuality.	
Dimensiones (A x L x Al)	En uso	1280mm x 655mm x 515mm (50 13/32" x 25 25/32" x 20 9/32")
	Almacenada	665mm x 655mm x 505mm (26 3/16" x 25 25/32" x 19 7/8")
Espacio requerido (A x L x Al)		1280mm x 1255mm x 845mm (50 13/32" x 49 13/32" x 33 9/32")
Peso		Aprox. 64kg (141lb)*2

*1 Si el ancho del papel supera los 277 mm (10 29/32"), el ancho de ajuste de la posición de impresión horizontal se disminuirá de acuerdo a ancho del papel.

*2 El peso no incluye la tinta ni el master.

Notes: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

RISO, RISO iQualitySystem y  son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de RISO KAGAKU CORPORATION en los Estados Unidos y en otros países. Otros nombres y/o marcas comerciales corporativas son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de cada compañía, respectivamente. Copyright ©2017 RISO KAGAKU CORPORATION. Todos los derechos reservados.

Para obtener más detalles, por favor contacte a:



www.artesgraficasca.com
Tel (502) 2360-1140

